BC 250 12/24V



PURCHASE CODES

BC 250 12/24V without thermo switch	3RBC25012 3RBC25024
BC 250 12/24V with thermo switch	3RBC25012T247 3RBC25024T247 3RC25012T260 3RBC25024T260

SPARE PARTS

Cooling element	1RO03379
Frame	3CNL300.1
Electric fan 12V	1VNAPL30012C
Electric fan 24V	1VNAPL30024C
Thermo-switch 47-36 12V IP 67	1TRM 47-36/12V
Thermo-switch 47-36 24V IP 67	1TRM 47-36/24V
Thermo-switch 60-49 12V IP 67	1TRM 60-49/12V
Thermo-switch 60-49 24V IP 67	1TRM 60-49/24V

PERFOMANCE DIAGRAM

kr [kcal/h°C]	kW [kW/°C]
180	
170	0,20
160	0,19
150	0,18
140	0,17
130	0,16
120	0,15
110/0	0,14

10 20 30 40 50 60 70 80 90 l/min


PRESSURE DROP DIAGRAM

Bar
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0


10 20 30 40 50 60 70 80 90 l/min

CORRECTION FACTOR

cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,6	1	1,5	2,3	3,5	5	7

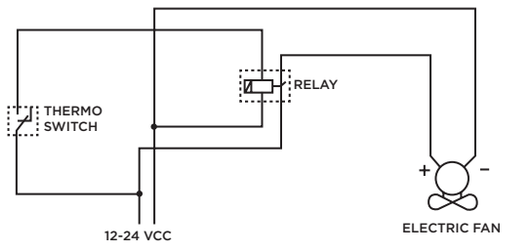

- Dimensions and technical characteristics are not binding

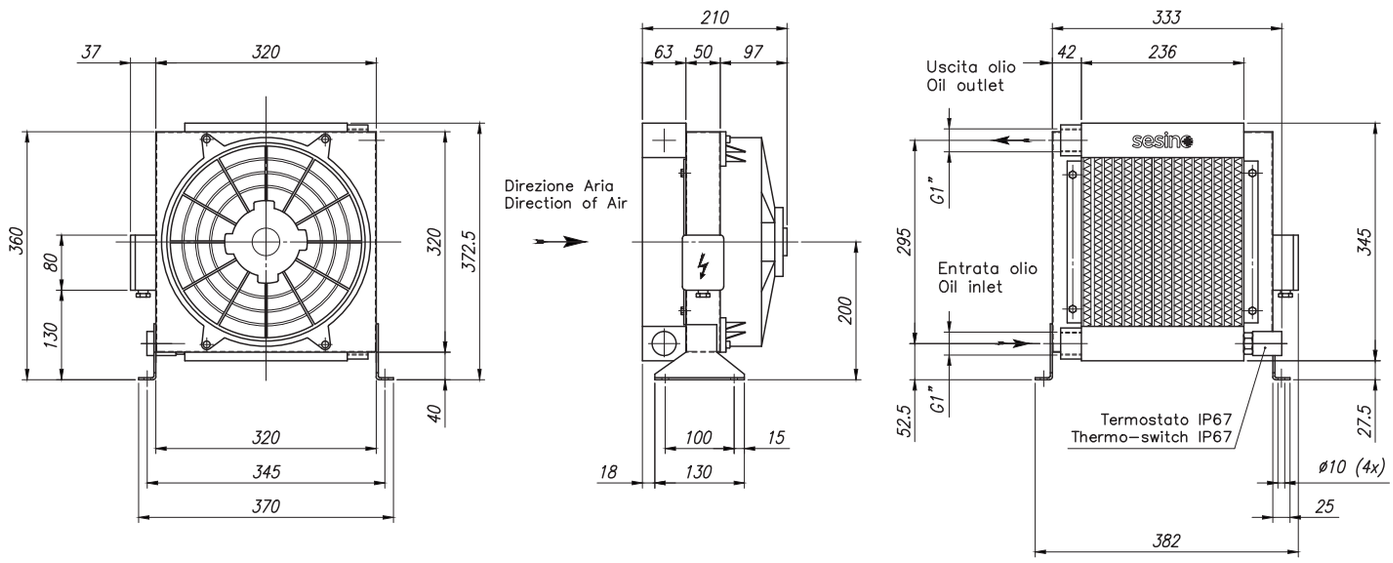

OIL FLOW	VOLTAGE	POWER	CURRENT	AIR FLOW	ELECTRIC PROTECTION	NOISE LEVEL	WEIGHT	ø FAN
l/min	V	W	A	m³/h	IP	dB(A)	kg	mm
20-150	12	190	14,8	1.700	68	79	10	280
20-150	24	190	7,4	1.700	68	79	10	280

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34