
AP 830 I

AIR-OIL HEAT EXCHANGERS WITH IDRAULIC MOTOR
SCAMBIATORI ARIA-OLIO CON MOTORE IDRAULICO



- Dimensions and technical characteristics are not binding

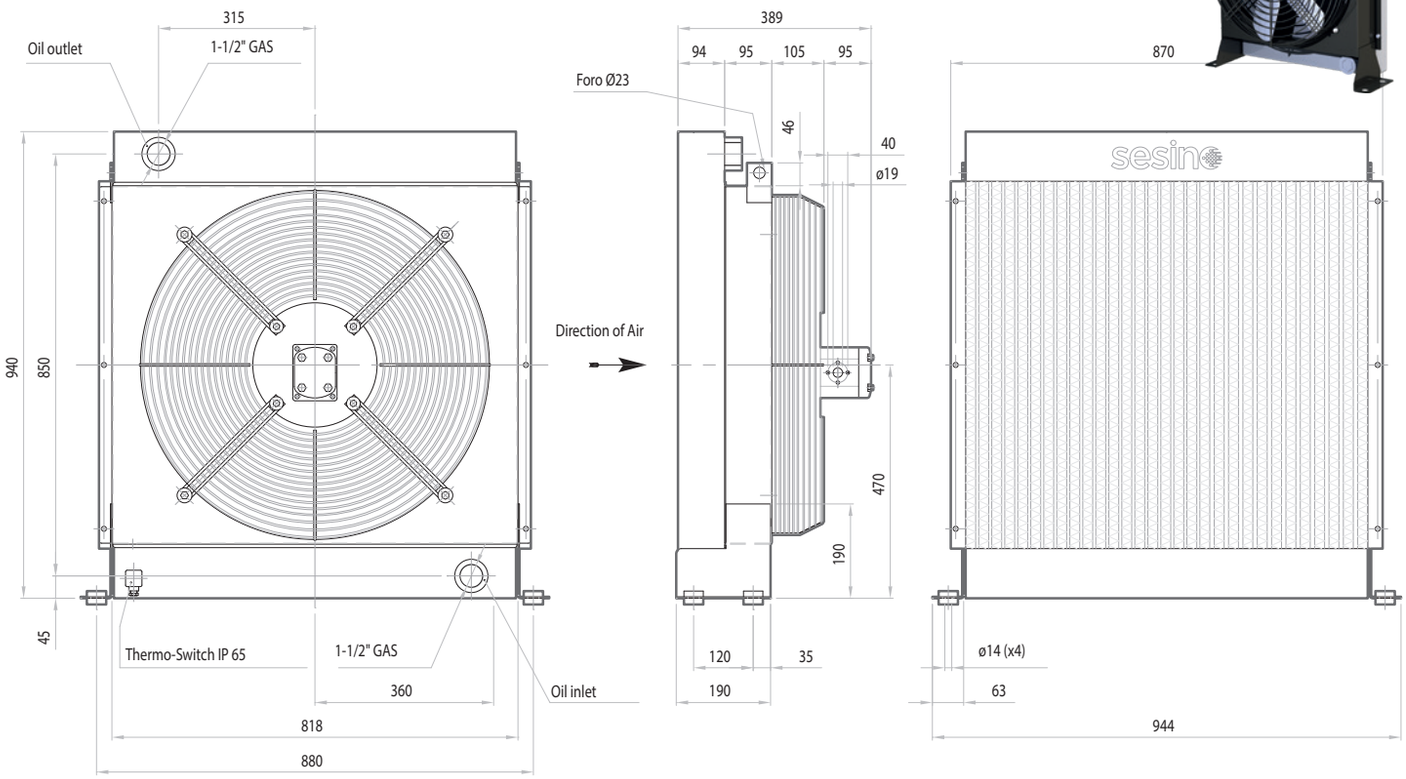


Static working pressure = 20 bar	Test pressure = 35 bar

OIL FLOW	FAN SPEED	POWER	DISPLACEMENT	MOTOR FLOW	AIR FLOW	NOISE LEVEL	WEIGHT	CAPACITY	ø FAN
l/min	rpm	W	cc/r	l/min	m³/h	dB(A)	kg	lt.	mm
150-400	1.300	1.300	17,5	23	15.000	82	74,5	20	680

PERFOMANCE DIAGRAM


kr [kcal/h°C]	kW [kW/°C]
2200	2,5
2100	2,4
2000	2,3
1900	2,2
1800	2,1
1700	2
1600	1,9

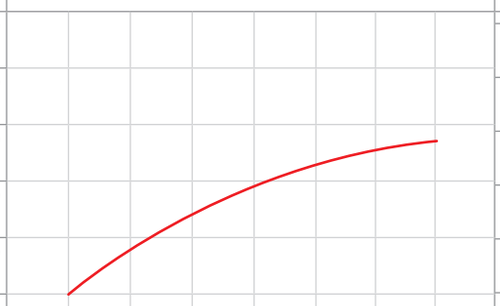

1500/50	100	150	200	250	300	350	400	450	l/min

PRESSURE DROP DIAGRAM

Bar
2,25
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25

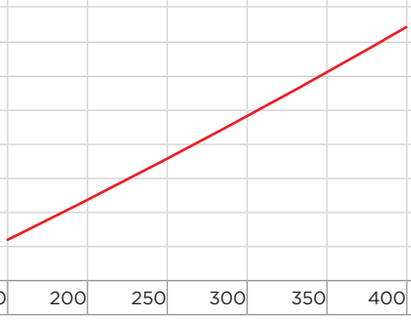

0/100	150	200	250	300	350	400	450	l/min

CORRECTION FACTOR

cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,6	1	1,5	2,3	3,5	5	7

PURCHASE CODES

AP 830 I with hydraulic motor	**3RAP830I2A**
AP 830 I prepared	**3RAP830I4A**

SPARE PARTS

Frame	3CNAP830IA.1
Shock isolating mounting (4 pcs)	3KIT4232
Electric junction box	1CSSDSAREL
Cooling element	3RNAP830E
Fan	1G68094Z30PAV
Hydraulic motor	1MO2/M25
Thermo-switch 60-49 IP 65	1TRM60-49
Thermo-switch 47-36 IP 65	1TRM47-36
Fan Grill	1RTAP830I

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34