
MS 172/7 P

- Dimensions and technical characteristics are not binding

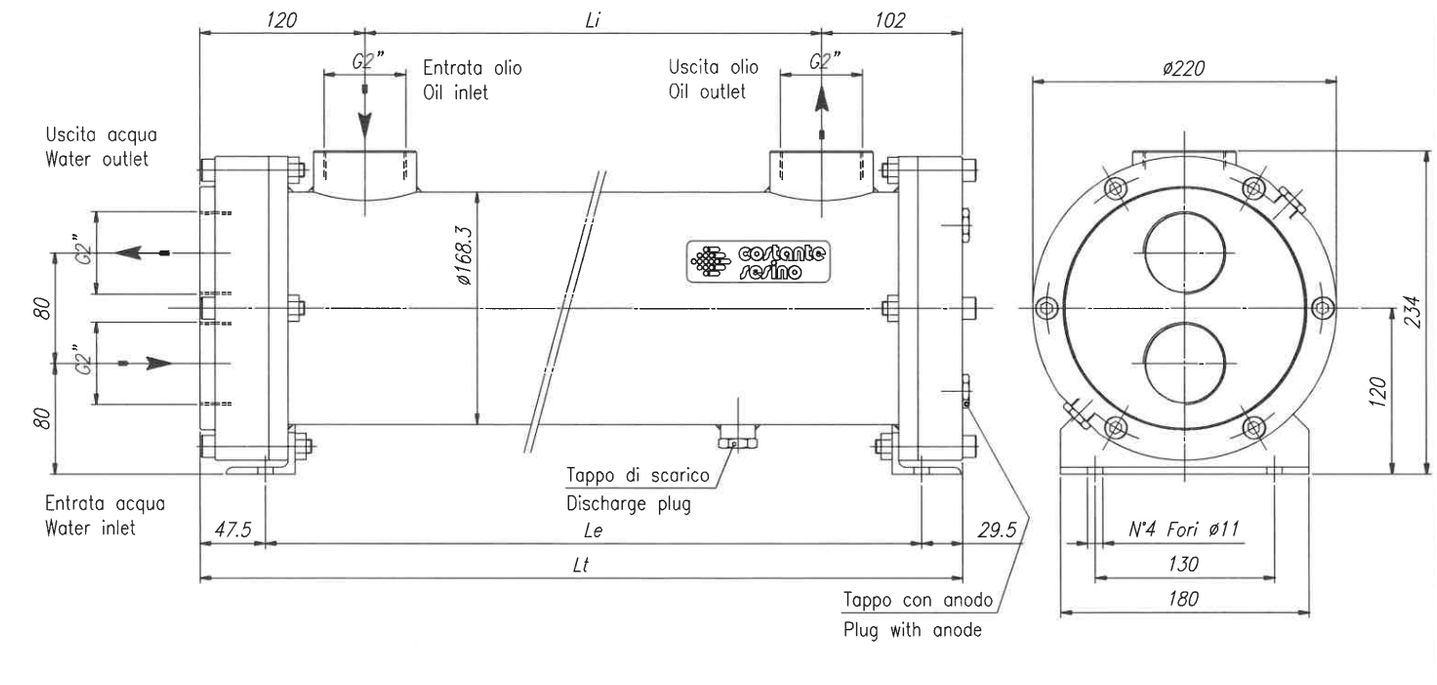


Static working pressure = 12 bar	Test pressure = 15 bar

TYPE	CODE	OIL FLOW	WATER FLOW	kW MIN water flow		kW MAX water flow		WEIGHT	DIMENSIONS		
		l/min	l/min	ΔTm 25° C		ΔTm 25° C		kg	Li	Le	Lt
MS 172/7 P1	2SC172/7P1	100-240	67,5-270	28	34	42	54	42	355	500	600
MS 172/7 P2	2SC172/7P2	160-400	67,5-270	50	57	78	92	50,5	505	650	750
MS 172/7 P3	2SC172/7P3	260-420	67,5-270	63	71	110	136	59	655	800	900
MS 172/7 P4	2SC172/7P4	340-500	67,5-270	76	92	136	171	68,5	830	975	1075
MS 172/7 P5	2SC172/7P5	180-320	67,5-270	88	96	143	170	78	1005	1150	1250
MS 172/7 P6	2SC172/7P6	140-500	67,5-270	89	117	148	230	86	1155	1300	1400
MS 172/7 P7	2SC172/7P7	250-550	67,5-270	113	138	200	267	97	1355	1500	1600

CONSTRUCTION MATERIALS		
SHELL	TUBES	END COVERS
CARBON STEEL*	COPPER*	CAST IRON*
STAINLESS STEEL AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304
CARBON STEEL	CuNi (water sea)	BRONZE

*standard

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34



WATER-OIL HEAT EXCHANGERS WITH TUBE BUNDLE
SCAMBIATORI ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE





WATER FLOW RATE:

67,5 l/min


270 l/min


P1 P2

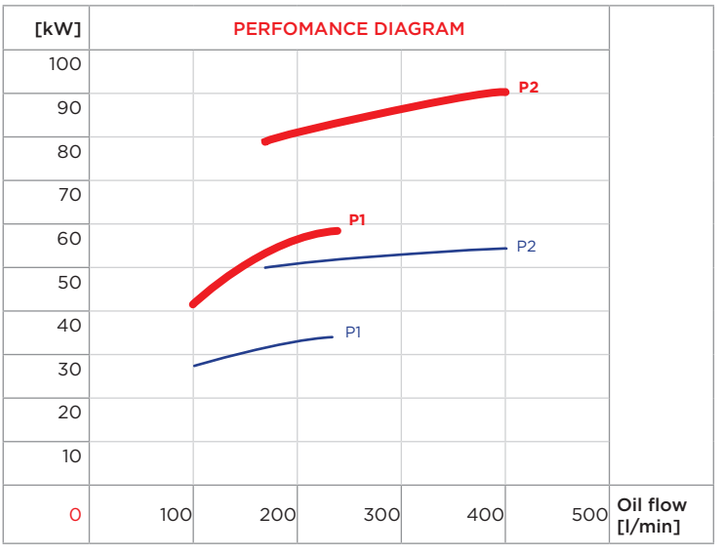

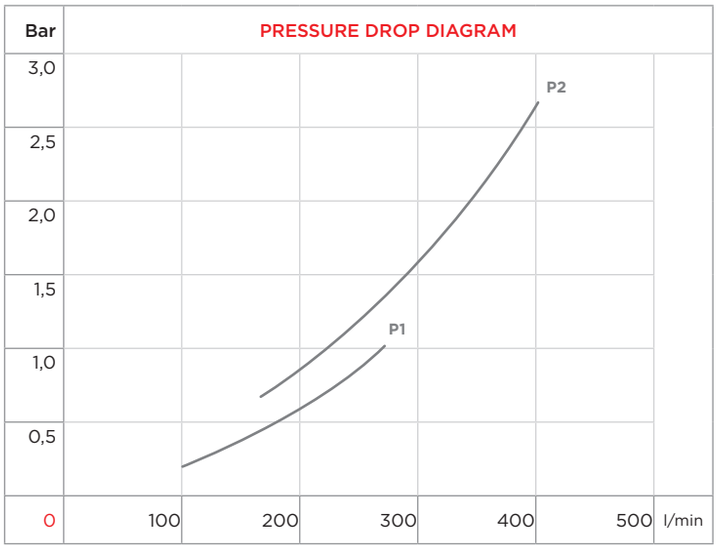



P3 P4

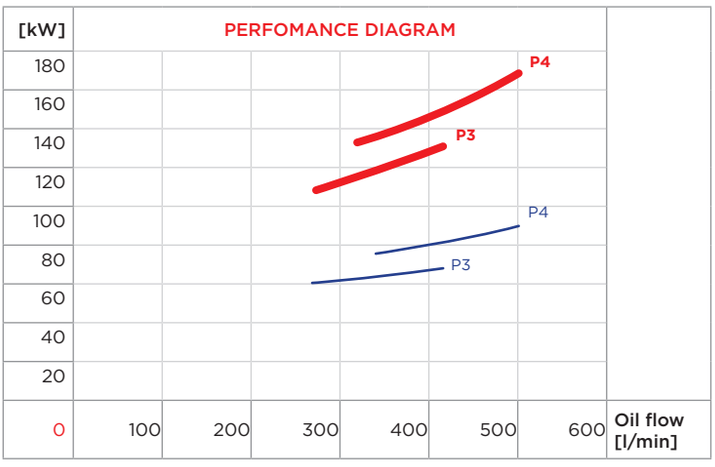

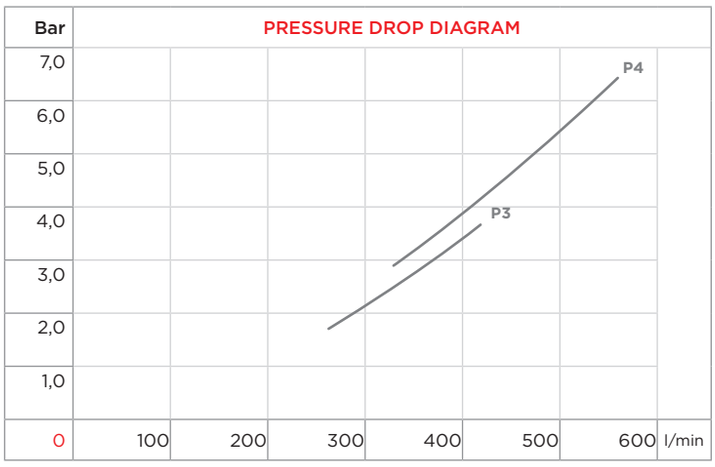

P5 P6 P7

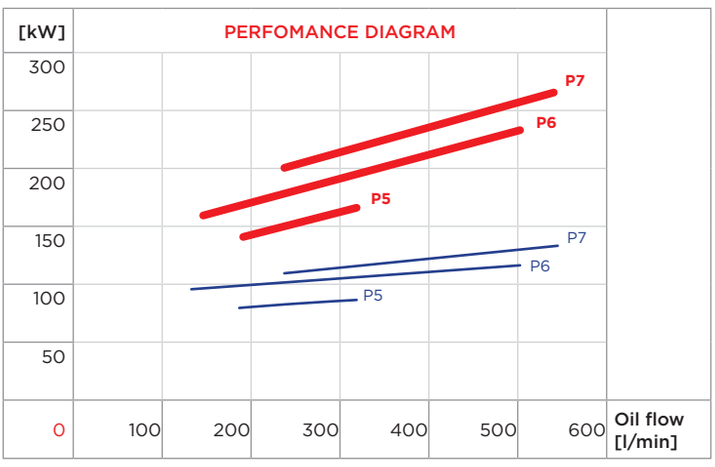

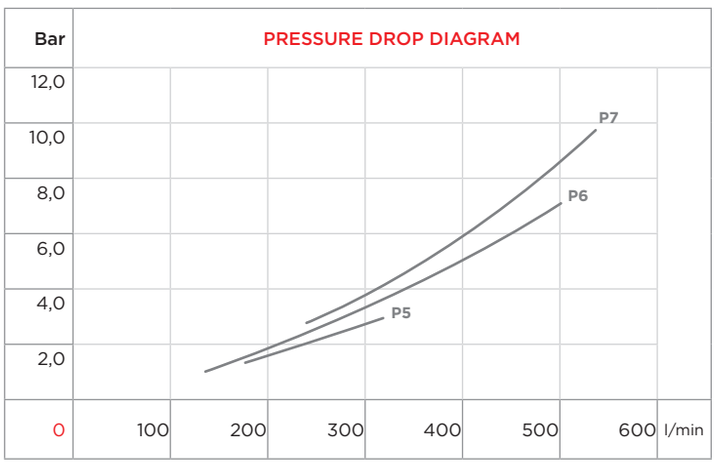

CORRECTION FACTOR							
ΔTm	10	15	20	25	30	35	40
f	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,63

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,4	0,6	1	1,5	2,3	3,3	4,6

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34