
MS 84/2B MARINE USE

- Dimensions and technical characteristics are not binding

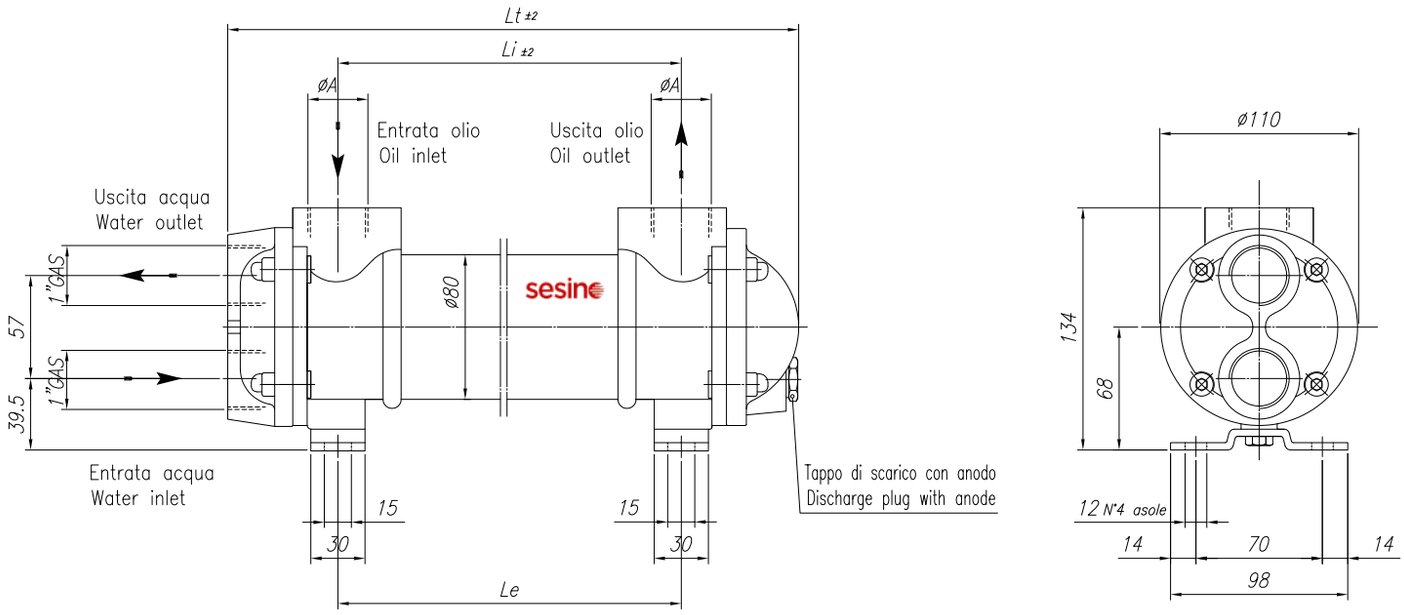

Static working pressure = 12 bar	Test pressure = 15 bar


TYPE	OIL FLOW	kW dissipated with oil	WEIGHT	DIMENSIONS			
	l/min	Oil=50°C, 46cSt, H2O=15°C	kg	øA	Li	Le	Lt
MS 84/2 B1	30-80	4-4,5	4,5	1" gas	150	150	273
MS 84/2 B2	20-60	7-8,0	6,3	1" gas	310	310	433
MS 84/2 B3	50-100	7-8,0	6,5	1 1/2" gas	310	327	451
MS 84/2 B4	30-80	14-16,0	9,0	1" gas	560	560	683
MS 84/2 B5	80-130	14-16,0	9,0	1 1/2" gas	560	577	701
MS 84/2 B6	40-90	17-20,0	10,8	1 1/2" gas	715	732	856
MS 84/2 B7	100-160	17-20,0	10,8	1 1/2" gas	715	732	856
MS 84/2 B8	60-110	20-23,0	12,3	1 1/2" gas	870	887	1011
MS 84/2 B9	140-190	20-23,0	12,3	1 1/2" gas	870	887	1011

CONSTRUCTION MATERIALS		
SHELL	TUBES	END COVERS
CARBON STEEL	CuNi (marine use)	BRONZE

*standard

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34







WATER FLOW RATE:

7,5 l/min


30 l/min


B1 B2 B3

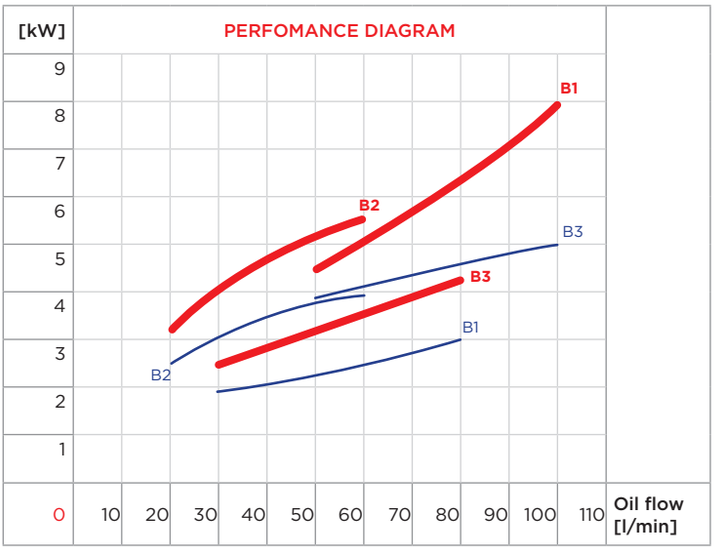

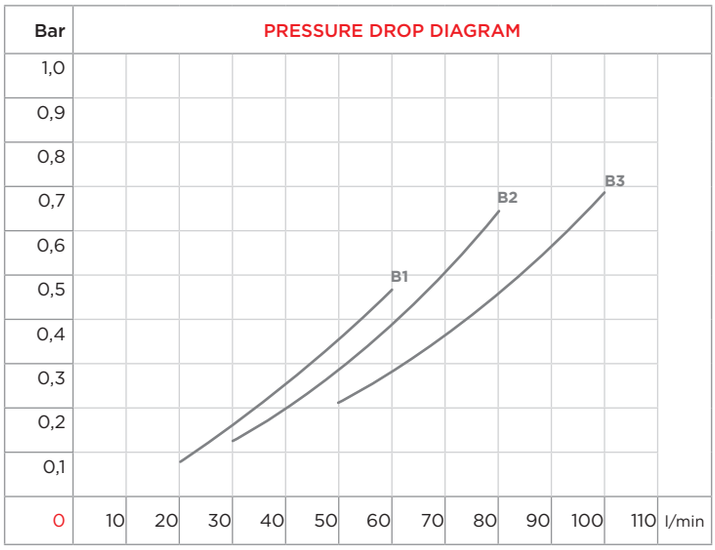



B4 B5 B6

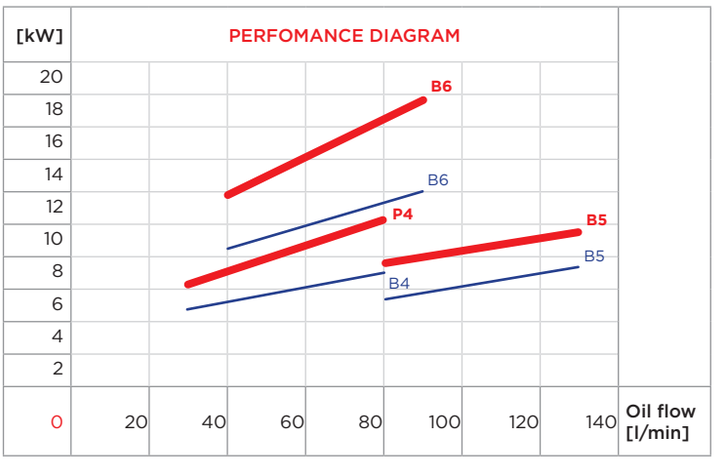

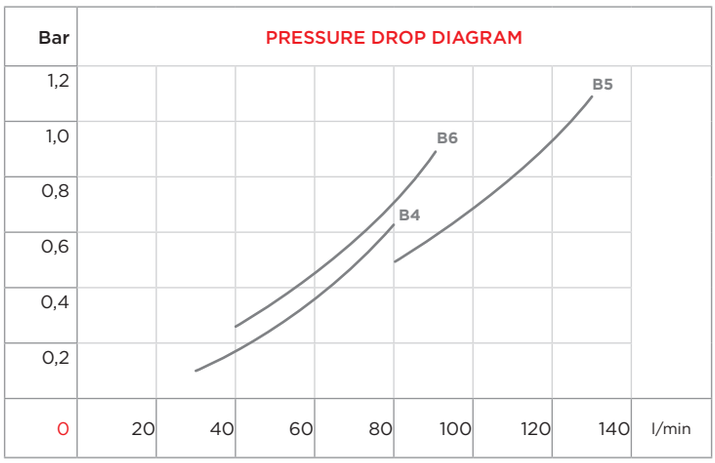

B7 B8 B9

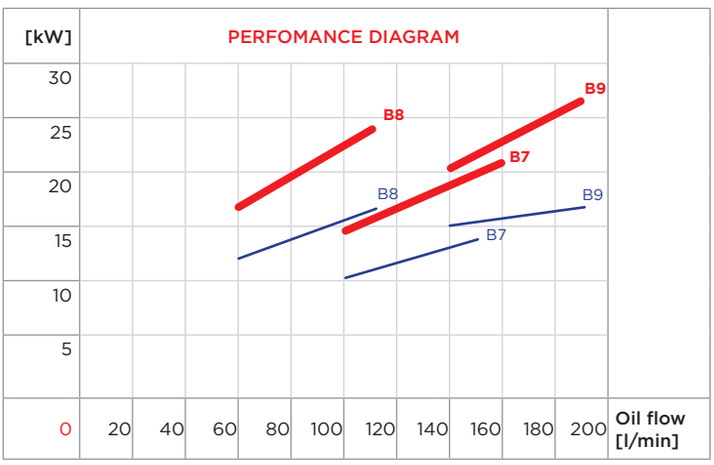

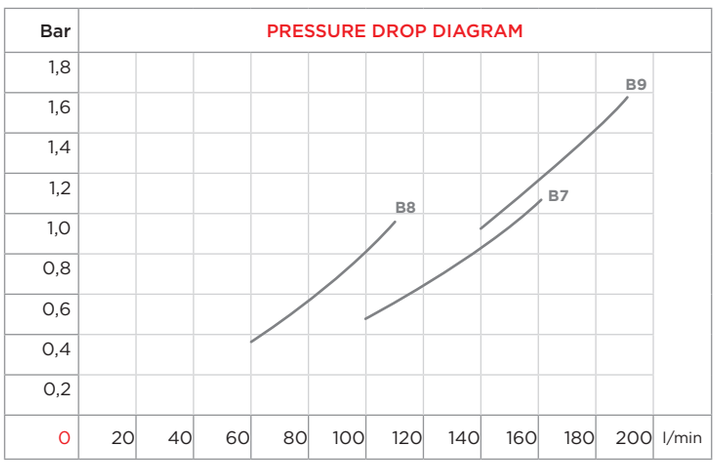

CORRECTION FACTOR							
ΔTm	10	15	20	25	30	35	40
f	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,63

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,4	0,6	1	1,5	2,3	3,3	4,6

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34