
T60-80 CB


- Dimensions and technical characteristics are not binding

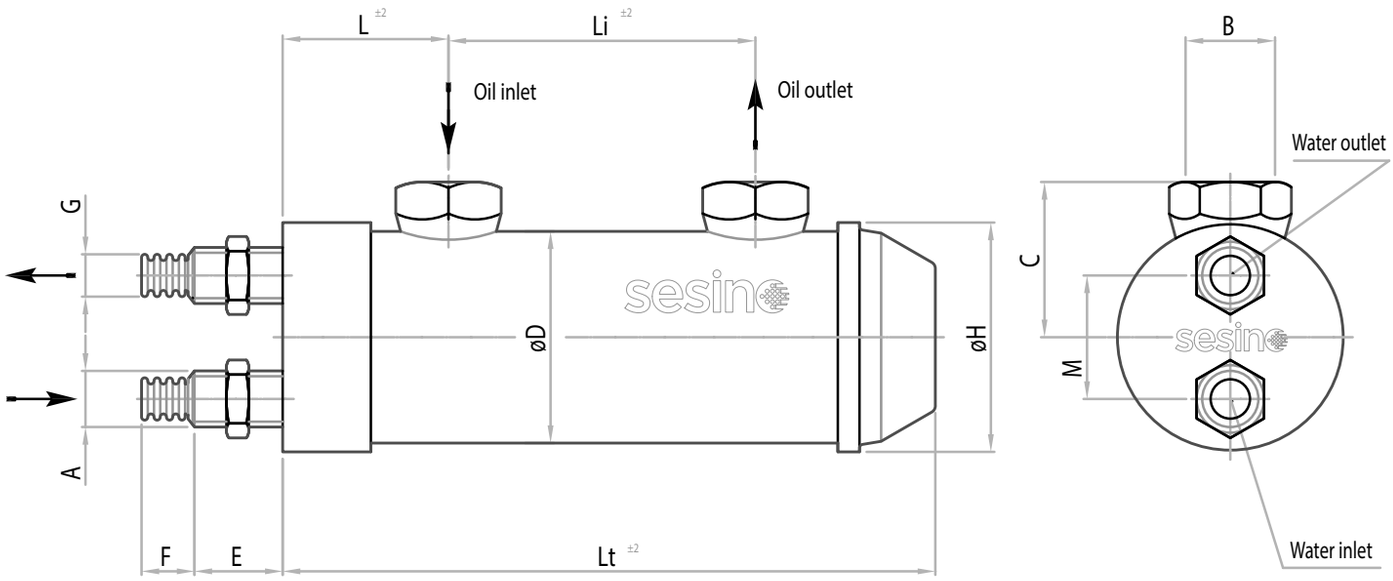

Static working pressure = 12 bar	Test pressure = 18 bar

TYPE	CODE	OIL FLOW	WATER FLOW	kW MIN water flow		kW MAX water flow		WEIGHT	DIMENSIONS										
		l/min	l/min	ΔTm 25° C		ΔTm 25° C		kg	Lt	D	A	B	H	Li	G	M	C	L	F	E
T60 CB1	2SC60CB1	5-30	7,5 - 30	0,3	1,57	0,3	2,24	1,9	235	60	3/8" gas	1/2" gas	65	140	12	35	47	47	17	20
T60 CB2	2SC60CB2	5-30	7,5 - 30	0,4	2,44	0,61	3,48	2,6	355	60	3/8" gas	1/2" gas	65	260	12	35	47	47	17	20
T60 CB3	2SC60CB3	5-30	7,5 - 30	0,7	3,4	1	5,3	3,8	535	60	3/8" gas	1 1/2" gas	65	440	12	35	47	47	17	20
T80 CB1	2SC80CB1	20-50	7,5 - 30	2,33	2,94	2,9	3,89	3,2	255	80	1/2" gas	3/4" gas	85	120	17	45	65	60	20	20
T80 CB2	2SC80CB2	20-60	7,5 - 30	3,4	4,49	4,43	6,12	5,1	415	80	1/2" gas	3/4" gas	85	280	17	45	65	60	20	20
T80 CB3	2SC80CB3	30-80	7,5 - 30	5,95	7,3	8,13	10,5	8,0	665	80	1/2" gas	3/4" gas	85	530	17	45	65	60	20	20

CONSTRUCTION MATERIALS		
SHELL	TUBES	END COVERS
BRASS	COPPER	BRASS



WATER-OIL HEAT EXCHANGERS WITH TUBE BUNDLE
SCAMBIATORI ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO





WATER FLOW RATE:

7,5 l/min


30 l/min


T60: CB1 CB2 CB3

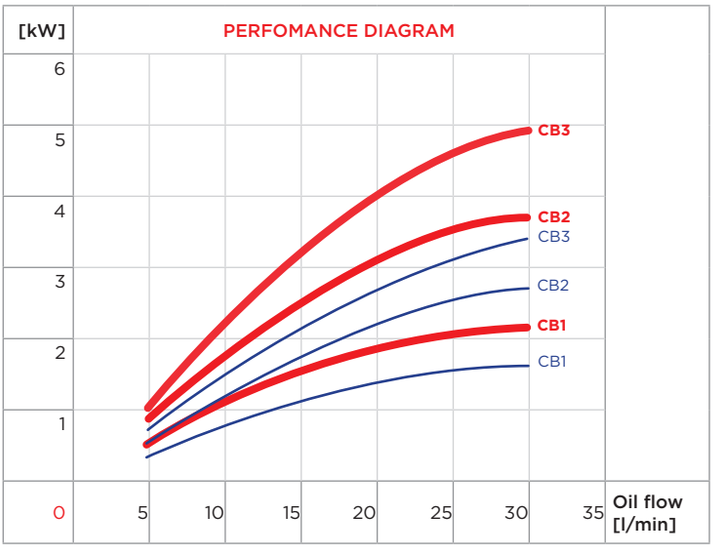

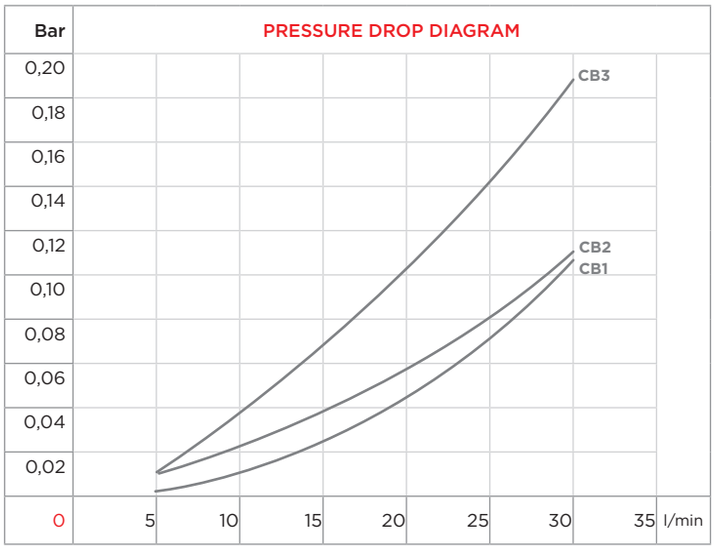

T80: CB1 CB2 CB3

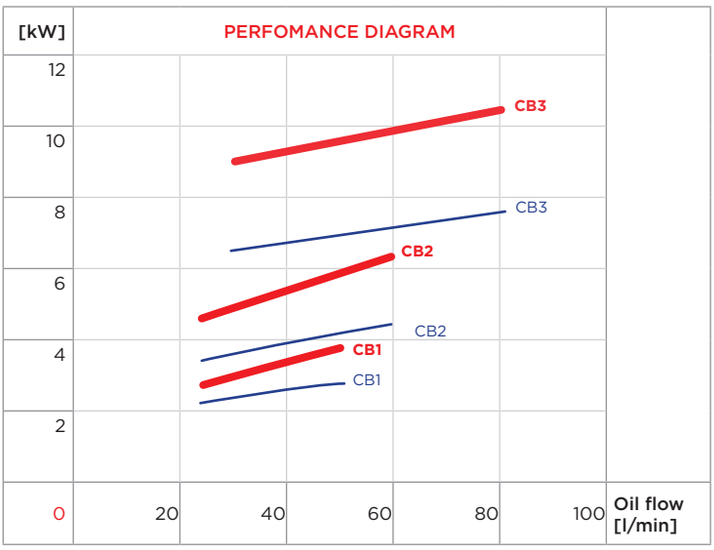

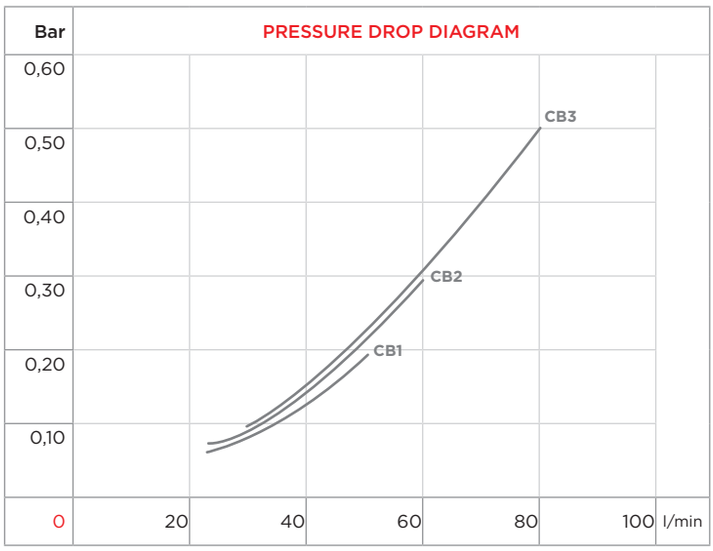

CORRECTION FACTOR							
ΔTm	10	15	20	25	30	35	40
f	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,63

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,4	0,6	1	1,5	2,3	3,3	4,6

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34