

AP 3/830 EM

AIR-OIL HEAT EXCHANGERS MARINE USE EM TYPE
SCAMBIATORI ARIA-OLIO CON VENTILATORE AC USO MARINO SERIE EM




- Dimensions and technical characteristics are not binding

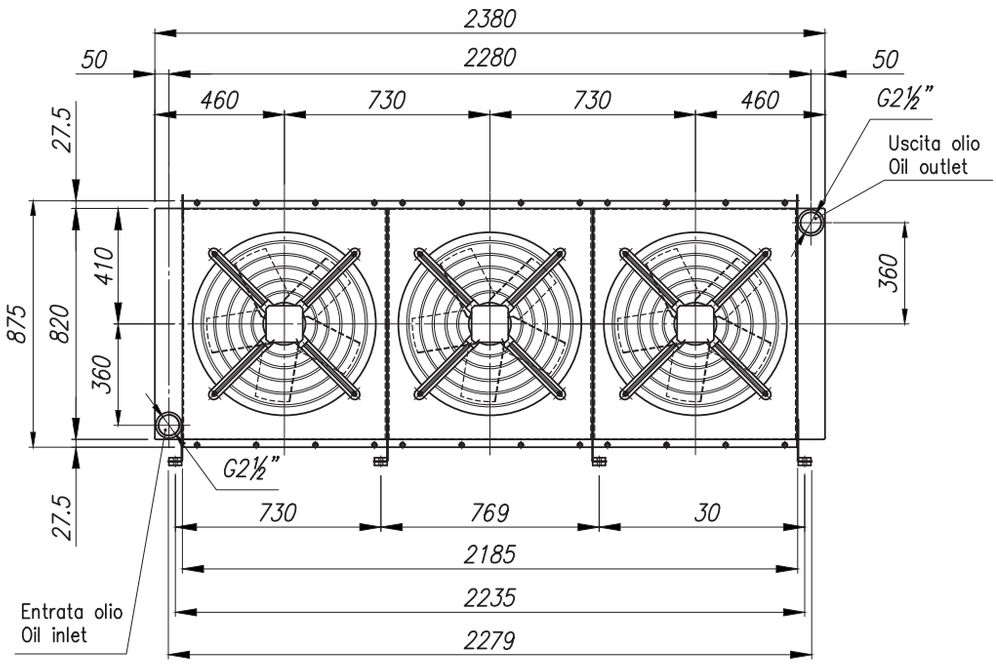


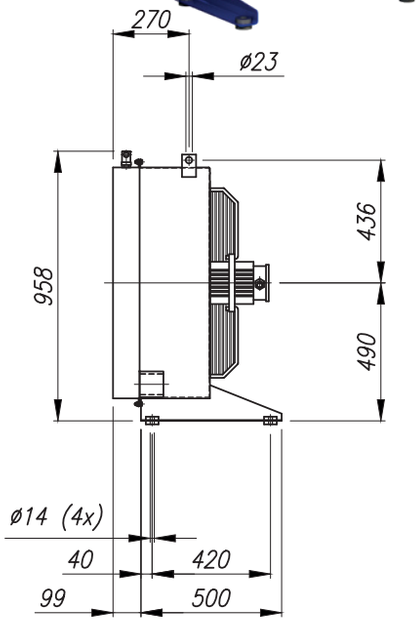

Static working pressure = 20 bar	Test pressure = 35 bar

CODE	OIL FLOW	CAP.	VOLT.	FREQ.	POWER	CURRENT	AIR FLOW	PROT.	NOISE LEV.	WEIGHT	ø FAN	TEMP.
	l/min	l	V	Hz	W	A	m³/h	IP	dB(A)	kg	mm	°C
3RAP3/830EM50ST	150-400	60	220-240(Δ) / 380-415	50	3x 1050	3x 2	3x 10000	56	78	268	560	-20/+40
3RAP3/830EM60ST	150-400	60	460 (Y)	60	3x 1417	3x 2,44	3x 10600	56	78	268	560	-20/+40

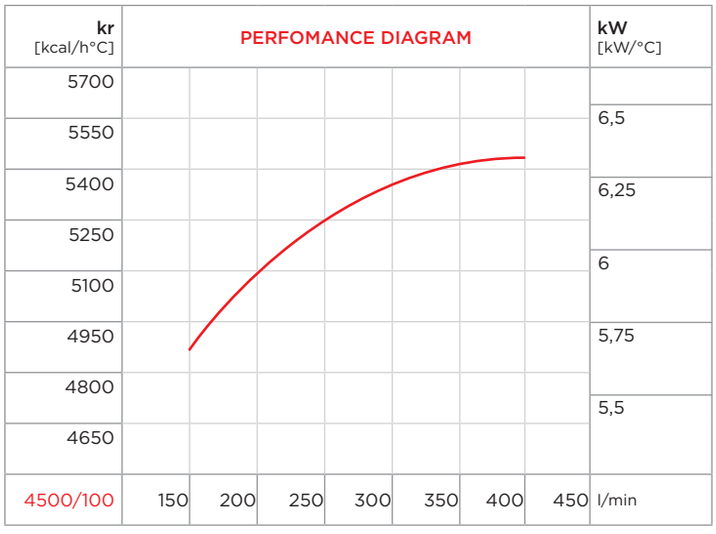

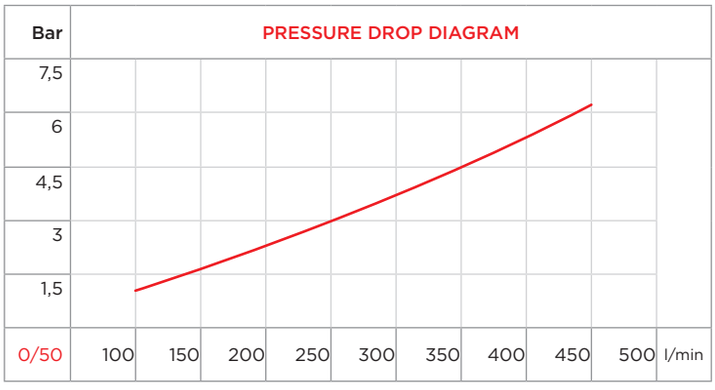

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,6	1	1,5	2,3	3,5	5	7

PURCHASE CODES

AP 3/830 EM three-phase 380-415V 50Hz with thermo-switch	3RAP3830EM50T47 3RAP3830EM50T60
AP 3/830 EM three-phase 460V 60HZ with thermo-switch	3RAP3830EM60T47 3RAP3830EM60T60
AP 3/830 EM three-phase 380-415V 50Hz without thermo-switch	3RAP3/830EM50ST
AP 3/830 EM three-phase 460V 60HZ without thermo-switch	3RAP3/830EM60ST

SPARE PARTS

Cooling element	3RNL3/830A
Frame	3CNAP3 /830EM.1
Electric fan 380-415V 50Hz	1VNAP830EM50
Electric fan 460V 60Hz	1VNAP830EM60
Thermo-switch 47-36	1TRM 47-36
Thermo-switch 60-49	1TRM 60-49

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34