
MS 134 P INOX e CuNi

- Dimensions and technical characteristics are not binding

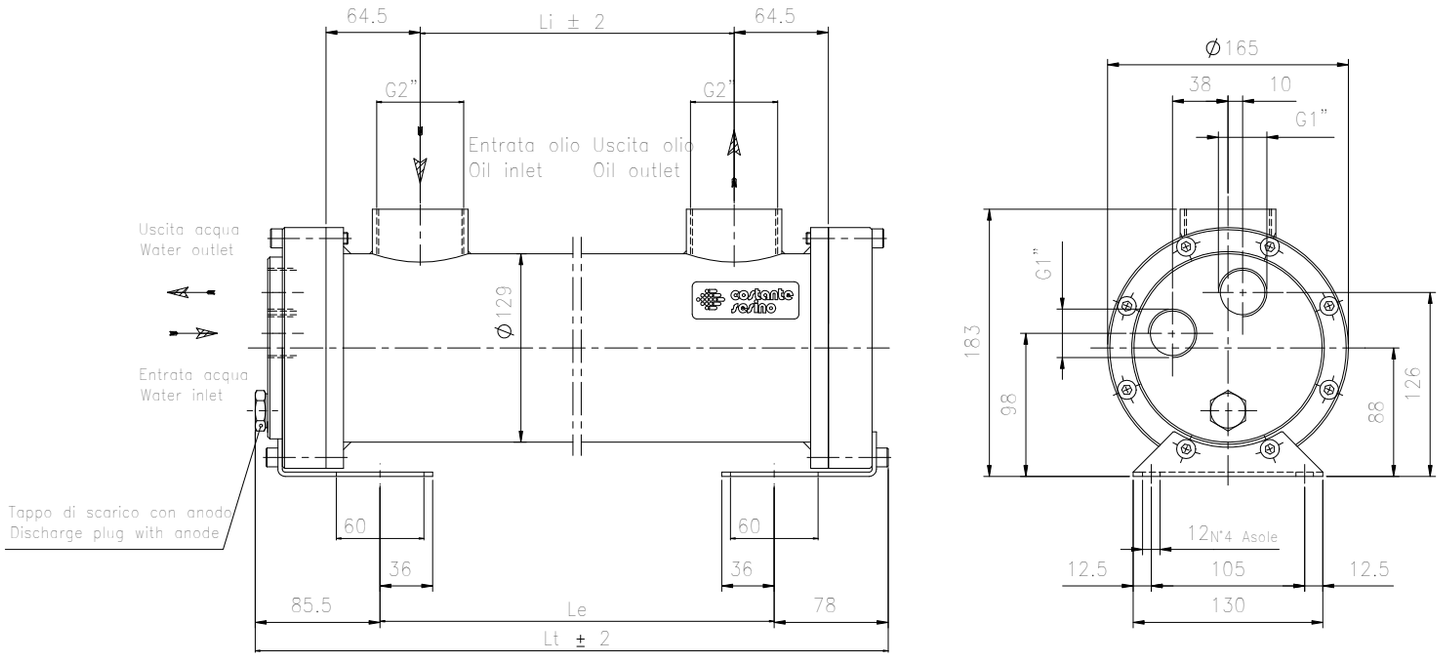



Static working pressure = 12 bar	Test pressure = 15 bar

TYPE	CODE	OIL FLOW	WATERFLOW	kW MIN water flow		kW MAX water flow		WEIGHT	DIMENSIONS			
		l/min	l/min	ΔTm 25° C		ΔTm 25° C		kg	F	Li	Le	Lt
MS 134 P1	**2SC134P1**	30-100	15-60	3,66	8,63	3,8	11,5	16,4	1 1/2" gas	285	277-373	488
MS 134 P2	**2SC134P2**	40-130	15-60	13	22	17	33	22,6	1 1/2" gas	535	527-623	738
MS 134 P3	**2SC134P3**	120-250	15-60	20	25	29	39	23,0	2" gas	520	527-623	738
MS 134 P4	**2SC134P4**	80-250	15-60	8,5	21	9	29	30,7	1 1/2" gas	845	837-933	1048
MS 134 P5	**2SC134P5**	200-400	15-60	31	39	48	70	30,9	2" gas	830	837-933	1048
MS 134 P6	**2SC134P6**	30-170	15-60	11	26	12	36	40,0	1 1/2" gas	1145	1137-1233	1348
MS 134 P7	**2SC134P7**	200-500	15-60	32	64	41	95	39,5	2" gas	1130	1137-1233	1348

CONSTRUCTION MATERIALS		
SHELL	**TUBES**	**END COVERS**
STAINLESS STEEL AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304
CARBON STEEL	CuNi (marine use)	BRONZE

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34







WATER FLOW RATE:

15 l/min


60 l/min


P1 P2 P3

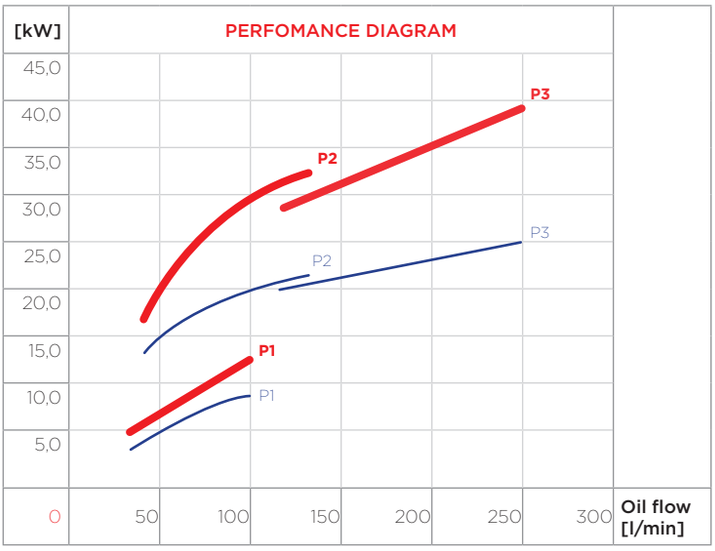

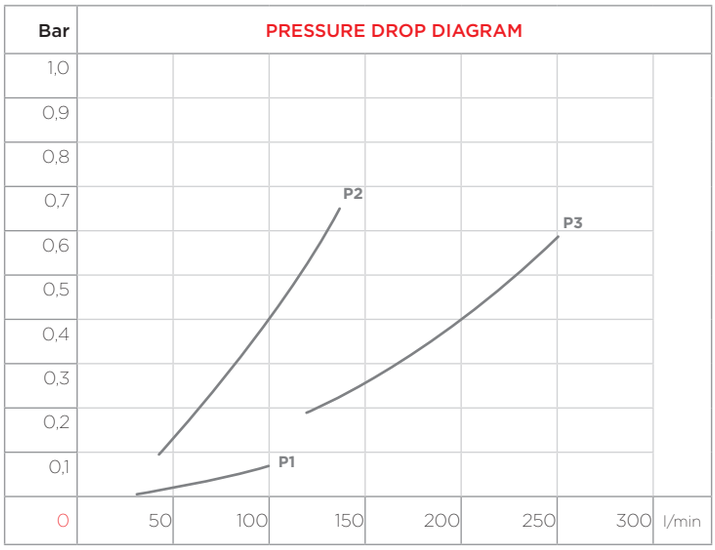


P4 P5 P6

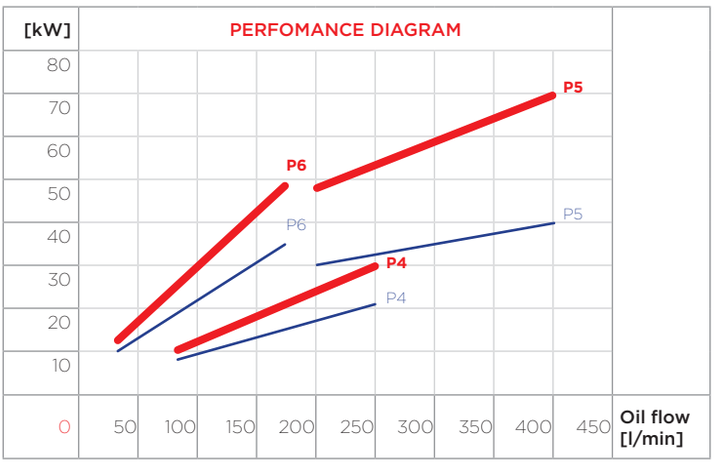

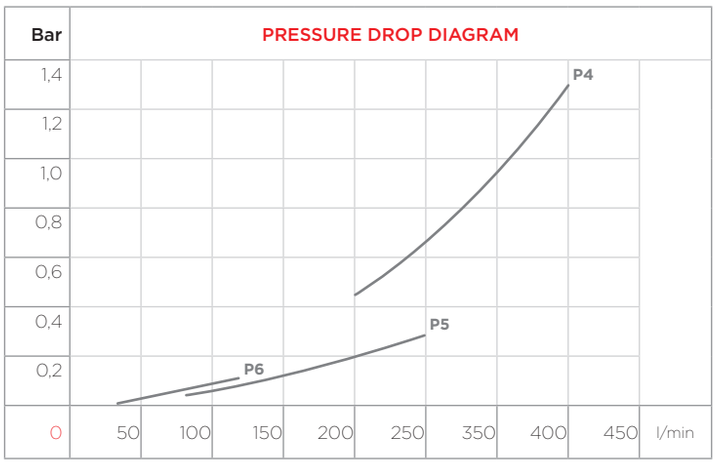

P7



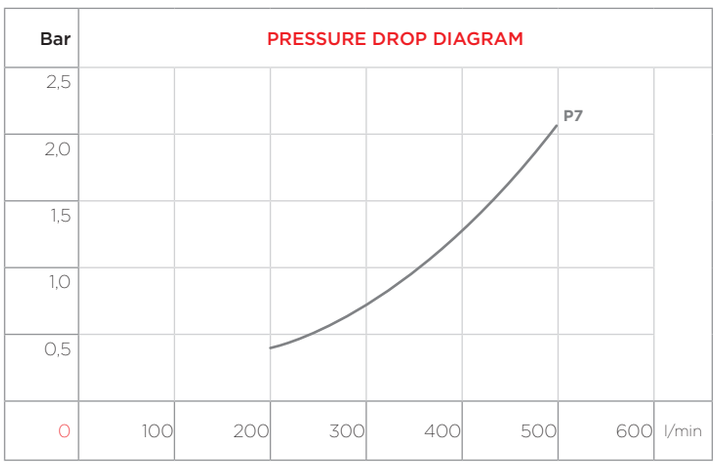

CORRECTION FACTOR							
ΔTm	10	15	20	25	30	35	40
f	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,63

CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,4	0,6	1	1,5	2,3	3,3	4,6

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34